


**Słuchawki TWS HiFiMAN
Svanar Jr
bezprzewodowe
Instrukcja obsługi**

Opis produktu

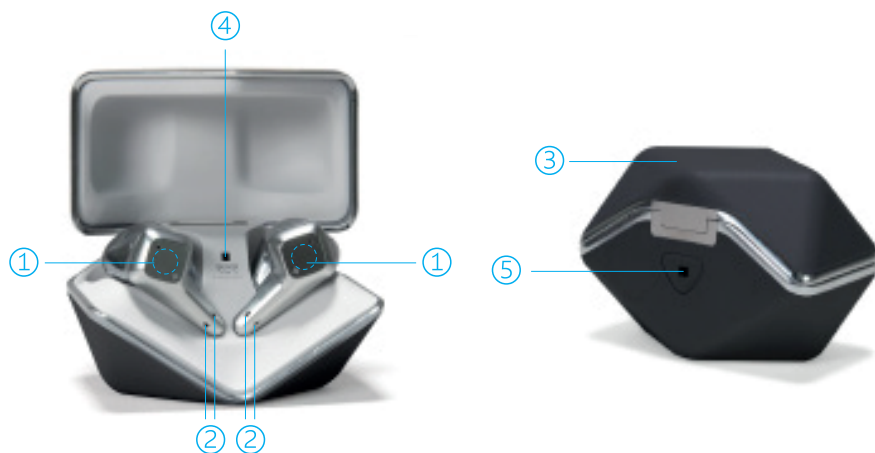

1. Panel dotykowy
2. Mikrofon
3. Etui ładujące
4. Wskaźnik wewnątrz etui ładującego
5. Wskaźnik na zewnątrz etui ładującego

Włączanie/wyłączanie

Słuchawki włączą się natychmiast po wyjęciu z etui ładującego.

Słuchawki automatycznie rozpoczną ładowanie po powrocie do etui ładującego i wyłączą się po pełnym naładowaniu.

Uwaga

Nie należy umieszczać produktu (z wbudowanym akumulatorem) w przegrzanym lub wilgotnym środowisku, aby uniknąć ryzyka wybuchu.

Łączenie

Korzystanie z obu słuchawek

1. Aby połączyć słuchawki w parę z urządzeniem źródłowym, należy wyjąć je z etui ładującego, co spowoduje przejście słuchawek w tryb parowania.
2. Otwórz menu funkcji Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz HIFIMAN SVANAR WIRELESS. Po połączeniu usłyszysz komunikat "Connected".

Ważne:

Masz 3 minuty na połączenie słuchawki z urządzeniem, w przeciwnym razie słuchawka wyłączy się automatycznie.

Używaj tylko lewej słuchawki

Pozostaw prawą słuchawkę w etui ładującym, wyjmując jednocześnie lewą słuchawkę, co spowoduje automatyczne przejście w tryb jednostronny. Lewa wyjęta z etui ładującego automatycznie przejdzie w tryb jednostronny. Aby powrócić do trybu stereo, wystarczy wyjąć prawą słuchawkę z etui ładującego.

Używaj tylko prawej słuchawki

Pozostaw lewą słuchawkę w etui ładującym, wyjmując jednocześnie prawą słuchawkę, co spowoduje automatyczne przejście w tryb jednostronny. Prawa słuchawka wyjęta z etui ładującego automatycznie przejdzie w tryb jednostronny. Aby powrócić do trybu stereo, wystarczy wyjąć lewą słuchawkę z etui ładującego.

Wymuszone ponowne połączenie

Podczas noszenia obu słuchawek naciśnij i przytrzymaj obie słuchawki jednocześnie przez 3 sekundy, aby wymusić anulowanie ostatniego połączonego urządzenia. Po anulowaniu połączenia zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb łączenia z komunikatem głosowym: "Pairing". Umieść słuchawki z powrotem w etui ładującym, naciśnij i przytrzymaj przycisk twardy etui ładującego przez 3 sekundy, gdy pokrywa jest otwarta. Czerwone i zielone wskaźniki na etui ładującym zaczną migać i przejdą w tryb wymuszonego łączenia.

Telefon komórkowy znajdzie i połączy się z SVANAR Wireless. Po zakończeniu łączenia zielony wskaźnik na etui ładującym mignie raz, przez jedną sekundę, a następnie zgaśnie.

Usuwanie połączeń i przywracanie ustawień fabrycznych

Umieść słuchawki z powrotem w etui ładującym, a następnie ponownie otwórz etui ładujące i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund. Po zakończeniu resetowania zielony wskaźnik w etui ładującym zacznie migać.

Połączenia i muzyka

Połączenia

Odbieranie połączeń

Kliknij dwukrotnie dowolną słuchawkę, aby odebrać połączenie.

Kończenie połączenia

Podczas połączenia kliknij dwukrotnie dowolną słuchawkę, aby zakończyć połączenie.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij i przytrzymaj dowolną słuchawkę przez około 3 sekundy, aby odrzucić połączenie.

Przytrzymaj prawą słuchawkę (R) przez ~3 sekundy, aby włączyć asystenta głosowego (Uwaga: urządzenie musi obsługiwać funkcję asystenta głosowego).

Muzyka

Odtwarzanie/pauza

Naciśnij prawą/lewą słuchawkę, aby wstrzymać odtwarzanie utworu, a następnie naciśnij ją ponownie, aby kontynuować odtwarzanie.

Odtwarzanie jest wstrzymywane po wyjęciu słuchawki z ucha i wznowiane po jej ponownym włożeniu.

Aby przewinąć do poprzedniego utworu

Przy włączonych słuchawkach kliknij dwukrotnie prawą słuchawkę/lewą słuchawkę.

Aby przejść do następnego utworu

Gdy słuchawki są włączone, kliknij trzykrotnie prawą słuchawkę/lewą słuchawkę.

Przełącznik trybu

Redukcja szumów/Tryb HIFI/Tryb przezroczystości

Tylko podczas noszenia obu słuchawek:

Trybem początkowym jest High Fidelity, gdy SVANAR Wireless jest włączony.

Naciśnij i przytrzymaj lewą słuchawkę przez 3 sekundy, aby przełączyć na tryb redukcji szumów, któremu towarzyszy komunikat głosowy: „ANC ON”.

Naciśnij i przytrzymaj lewą słuchawkę przez 3 sekundy, aby przełączyć na tryb Transparency, któremu towarzyszy komunikat głosowy: „Transparency”.

Naciśnij lewą słuchawkę przez 3 sekundy, aby przełączyć na tryb High Fidelity, któremu towarzyszy komunikat głosowy: „High Fidelity”.

Uwaga: W przypadku korzystania z pojedynczej słuchawki bieżący tryb pozostaje niezmienny i nie jest obsługiwane przełączanie między trybami Redukcja szumów/Wysoka wierność/Przezroczystość. W trybie redukcji szumów mikrofon nie odbiera już dźwięku w celu uzyskania efektu redukcji szumów. Po założeniu obu słuchawek SVANAR Wireless automatycznie przywróci połączenie i funkcję przełączania trybów.

Ładowanie

Ładowanie słuchawek

Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora

Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, co 2 minuty będzie słyszalny komunikat „Niski poziom naładowania akumulatora”.

Umieść słuchawki z powrotem w etui ładującym. Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie po pełnym naładowaniu.

| Wskaźnik statusu akumulatora w etui ładującym | |
|---|---|
| W pełni naładowany | Zielone światło świeci przez 10 sekund |
| Brak pełnego naładowania | Czerwone światło świeci przez 10 sekund |
| Poziom naładowania akumulatora etui jest zbyt niski, aby naładować słuchawki. | Czerwone światło miga przez 10 sekund. |

Po otwarciu etui ładującego nie ma w nim słuchawek, a wewnętrzna dioda nie świeci.

Ładowanie etui ładującego

Podłącz kabel ładujący do portu ładowarki lub umieść SVANAR Wireless na bezprzewodowej płytce ładującej, aby naładować etui ładujące i słuchawki.

Podczas ładowania lampka kontrolna na etui ładującym pozostaje podświetlona, wskazując stan akumulatora etui ładującego.

| Wskaźnik statusu akumulatora na zewnątrz etui ładującego | |
|--|-------------------|
| Akumulator >80% | Zielone światło |
| Akumulator 20-80% | Żółte światło |
| Akumulator <20% | Czerwone światło |
| Akumulator =100% | Światło wyłączone |

Specyfikacja

Słuchawki

Wymiary: 32,2x20,4x29,1 mm

Waga pojedynczej głowicy: 8,0 g

Czas ładowania słuchawek: ~2 godz.

Napięcie robocze: 3,1-4,2 V

Wejście słuchawkowe: 5V 85mA MAX

Czas gry:

do 4 godzin (tryb HIFI)

do 6 godzin (tryb ANC)

do 7 godzin (tryb przezroczystości)

Specyfikacja ANC: do 35 dB

Pasma przenoszenia: 10Hz-35kHz

Wbudowane wyjście wzmacniacza: 45 mW

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.2

Moduł Bluetooth: A2DP 1.3.2/AVRCP1.6.2/HFP1.8/HSP1.2

Kodek audio: AAC,SBC, LDAC

Moc transmisji: Klasa 2(-6dbm ± 4dbm)

Częstotliwość transmisji: 2,402-2,480 GHz

Zasięg bezprzewodowy: 15 m (transmisja bez barier)

Etui ładujące

Wymiary: 72x42x50mm

Waga: 83,7 g

Port ładowania: USB typu C

Czas ładowania: 2-2,5 godziny

Wejście ładowarki: 5 V 500 mA MAX

Ładowanie etui ładującego: do trzech razy na słuchawki przed koniecznością naładowania etui

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HIFIMAN KUNSHAN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Słuchawki TWS HiFiMAN Svanar Jr bezprzewodowe jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/HifiMan>

Adres producenta: No.2001, Ying Bin West Rd, Bacheng Town, Kunshan City, Jiangsu, 215300, P.R.Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Producent: HIFIMAN KUNSHAN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

Adres: No.2001, Ying Bin West Rd, Bacheng Town, Kunshan City, Jiangsu, 215300, P.R.Chiny

e-mail: customerservice@hifiman.com

PRZEDSTAWICIEL EU: CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Adres: ul. Długa 33 102, Zgierz 95-100 Polska,

email: info@cetproduct.com

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych oraz kompatybilnych urządzeń ładujących