


EJEAS®

Q7


Instrukcja obsługi

Najwyższa jakość Hi-Fi
Interkom Bluetooth dla motocyklistów

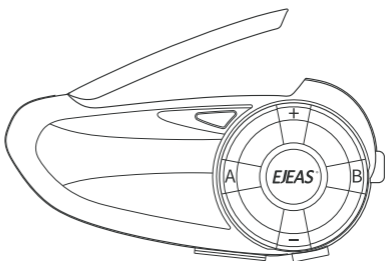


q www.ejeas.com

Szczegóły produktu

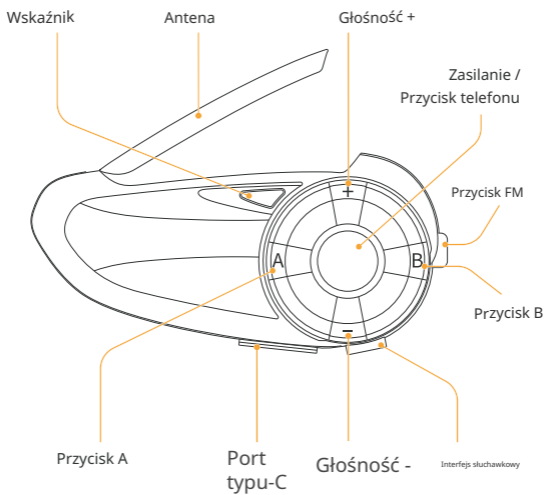


Instalacja produktu


1




lub




2




3



4




5



Działanie produktu

Schemat




Kliknij




Kliknij dwukrotnie



Kliknij trzykrotnie



Przytrzymaj przez 5s




Kliknij jednocześnie

Podstawowe operacje

Włączanie / wyłączenie


Proszę naładować produkt przed użyciem.



Włączony ? "Ding~Ding~Ding~Ding~"

W trybie czuwania

Niebieska światła miga powoli



WYŁĄCZONY


Naciśnij jednocześnie < Przycisk Telefonu > i < Przycisk FM >.

Światła wyłączone

Poziom naładowania




lub




Poziom wysoki
Poziom średni
Poziom niski

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania



➤ Czerwona światło miga dwa razy.
Niski poziom naładowania "



Wskaźnik ładowania





Ładowanie: ➤ czerwony wskaźnik wł.
Pełne naładowanie: Czerwony wskaźnik wyl.

Regulacja głośności FM i interkom mogą być używane jednocześnie.


Interkom / Dzwonienie / Muzyka / FM



Gdy interkom i FM są używane jednocześnie, kontrola głośności FM



Resetowanie do ustawień fabrycznych




Przytrzymaj jednocześnie przycisk głośności + i - przycisk telefonu przez 5 sekund.

Czerwony wskaźnik mignie trzy razy, niebieski wskaźnik mignie raz.

Kom. głosowy: "Restore Default Setting"

Interkom Bluetooth

Parowanie dwóch interkomów



- 1 Przytrzymaj oba przyciski A przez 5s.
 - Czerwony i niebieski wskaźnik migają szybko na przemian.
 - Kom. głosowy: "Intercom A Pairing"
- Wyszukiwanie i parowanie.
- Parowanie zakończone sukcesem.
 - Niebieski wskaźnik miga.
 - ? Kom. głosowy: "Intercom Pairing Successful"


Połączono, rozpocznij komunikację.

Kom. głosowy: "Intercom A Connected"


Parowanie wielu interkomów (modele 3-7)

Wszystkie poniższe komunikaty głosowe odnoszą się do hosta.

Określ jednego za główny, reszta to podinterkomy.

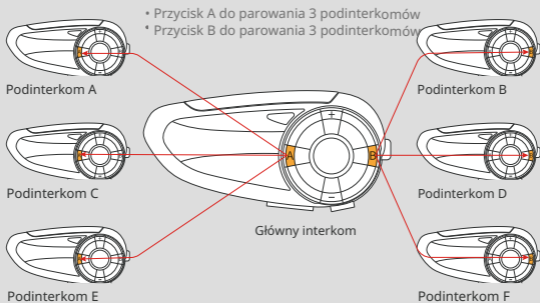


Połącz z podinterkomem A



- 1 Przytrzymaj oba przyciski A przez 5 sekund.
Kom. głosowy: "Intercom A Pairing"
- Wyszukiwanie i parowanie.
- Parowanie zakończone sukcesem.
Niebieski wskaźnik miga
Kom. głosowy: "Intercom Pairing Successful"
- Połączono.
Kom. głosowy "Intercom A Connected"

Połącz z podinterkomem B



- 2 Przytrzymaj oba przyciski B przez 5 sekund.
Kom. głosowy: "Intercom B Pairing"
- Wyszukiwanie i parowanie.
- Parowanie zakończone sukcesem. Niebieski wskaźnik miga
Kom. głosowy: "Intercom Pairing Successful"
- Połączono.
Kom. głosowy "Intercom B Connected"

Połącz z podinterkomem C

- 3 Przytrzymaj oba przyciski A przez 5 sekund.

Połącz z podinterkomem D

- 4 Przytrzymaj oba przyciski B przez 5 sekund.

Połącz z podinterkomem E

- 5 Przytrzymaj oba przyciski A przez 5 sekund.


Połącz z podinterkomem F

- 6 Przytrzymaj oba przyciski B przez 5 sekund.


(Zaleca się oznaczenie wszystkich interkomów dla łatwej zmiany)

Zmiana interkomu


Możliwe tylko przez interkom główny




Kliknij, aby nawiązać kontakt z interkomem A.




Kliknij dwukrotnie, aby nawiązać kontakt z interkomem A.



Kliknij trzykrotnie, aby nawiązać kontakt z interkomem A.



Kliknij, aby nawiązać kontakt z interkomem B.



Kliknij dwukrotnie, aby nawiązać kontakt z interkomem D.




Kliknij trzykrotnie, aby nawiązać kontakt z interkomem F.


Zmiana interkomu
Rozpocznij rozmowę

- ▼ Niebieski wskaźnik miga szybko
- ▼ Niebieski wskaźnik miga jednocześnie

Rozłączenie interkomu




lub




? "Intercom Disconnected"


Kompatybilny z poprzednim sparowanym interkomem



(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 5 sekund, a V4/V6 wejdzie w tryb parowania.

 Czerwony i niebieski wskaźnik migają szybko na przemian.

? Kom. głosowy: "Intercom A Pairing"



(2) Kliknij przycisk A, aby przejść do trybu wyszukiwania Bluetooth.

 Czerwony i niebieski wskaźnik migną dwukrotnie na przemian.

Kom. głosowy: "Intercom A Searching"

Parowanie zakończone sukcesem.

 Niebieski wskaźnik miga szybko.


Kom. głosowy: "Intercom Pairing Successful"

Połączono, rozpocznij komunikację.

Kom. głosowy: "Intercom A Connected"

Parowanie Bluetooth


Parowanie Telefonu



1 Długie naciśnięcie < Przycisk Telefonu > przez 5s, aby wejść w tryb parowania.


(Jeśli żaden telefon nie jest połączony, wyjdzie z trybu parowania po 2 minutach)

• Czerwony i niebieski wskaźnik migają szybko na przemian
Kom. głosowy: "Phone Pairing"



2 Otwórz Bluetooth w swoim telefonie, wyszukaj i sparuj z urządzeniem.

Sparowanie zakończone sukcesem • Niebieski wskaźnik mignie dwa razy powoli
Kom. głosowy: "Pairing Successful, Connected"




Aktualny stan naładowanie zostanie wyświetlony na twoim telefonie.
(Telefon musi obsługiwać HFP)

Ponowne łączenie z telefonem

Automatyczne połączenie powrót do ostatnio sparowanego.

lub




Telefon komórkowy


Odbieranie połączenia

Automatyczne odbieranie w ciągu 8s.
Jeśli nie wykonano żadnej operacji.


lub




Odrzucenie Połączenia




Ponowne Odtworzenie Ostatniego Połączenia



Zakończenie rozmowy




Priorytet telefonu podczas słuchania muzyki / FM / interkomu, i odbierania połączenia telefonicznego.

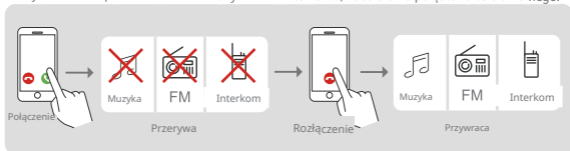


Asystent głosowy

Telefon musi obsługiwać i mieć włączonego asystenta głosowego (Google Assistant & Siri).


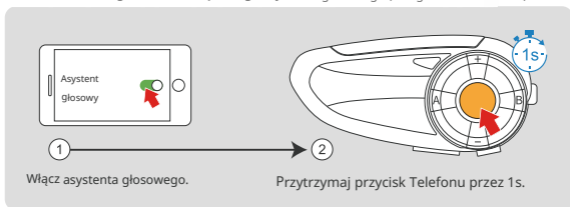


Odtwarzanie muzyki

Play/ Pauza




Zmiana utworów



Radio FM

FM ON/OFF 76~108MHz

Automatyczne wyszukiwanie, interkom i radio mogą działać jednocześnie.



Przytrzymaj przycisk FM przez 1s, aby włączyć radio FM.

▶ Niebieska dioda świeci ciągle przez 4s


▶ Czerwona dioda miga szybko podwójnie

Kom. głosowy: "FM Radio"


Przytrzymaj przycisk FM przez 1s, aby wyłączyć radio FM.

Kom. głosowy: "FM Radio Off"

Zmiana częstotliwości



Częstotliwość -



Częstotliwość +

Aplikacja SafeRiding

Aplikacja EJEAS SafeRiding umożliwia skonfigurowanie grupy i pozostanie w kontakcie ze znajomymi. Oszczędzaj czas i ciesz się swoją przygodą jeszcze bardziej! Możesz również zobaczyć więcej środków ostrożności dotyczących obsługi produktu i obsługi wielu języków! Pobierz aplikację EJEAS SafeRiding dla systemów operacyjnych Android i Apple ze strony ejeas.com/support.

SafeRiding



iOS



Android

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

[Shenzen Ejeas Technology Co., Ltd.] niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **[Interkom motocyklowy EJEAS Q7]** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Adres producenta: 3l, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Specyfikacja

W zestawie

Interkom motocyklowy

Klipsy do akcesoriów

Zestaw słuchawkowy

Kabel USB-C

Instrukcja obsługi

Model: Q7

Odległość działania: 800 m

Bluetooth: 5.1

Wodoodporność: IP67

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	Q7
Kod EAN	5906168433986
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Waga netto (kg)	0.0014
Pojemność (mAh)	750
Moc (W)	2.5-5

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Używaj interkomu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj dokonywać napraw na własną rękę, ponieważ może to skutkować trwałym uszkodzeniem i unieważnieniem gwarancji.

2. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:

- Unikaj narażania interkomu na działanie wilgoci, deszczu lub kurzu, chyba że producent określił, że urządzenie jest wodoodporne lub pyłoszczelne (np. zgodnie z normą IP).
- Przechowuj urządzenie z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz ekstremalnych temperatur.

3. Bezpieczeństwo użytkownika:

- Nie używaj interkomu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
- W przypadku modeli przewodowych upewnij się, że kable są odpowiednio zamocowane i nie stanowią zagrożenia potknięcia.

4. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- Funkcja komunikacji bezprzewodowej (jeśli dotyczy) może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Zachowaj odpowiednią odległość od takich urządzeń.
- Unikaj używania interkomu w pobliżu sprzętu elektronicznego podatnego na zakłócenia, takich jak urządzenia audio lub systemy alarmowe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Instalacja i konfiguracja:

- Przed użyciem upewnij się, że interkom został prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z instrukcją producenta.

● W przypadku systemów przewodowych sprawdź, czy wszystkie połączenia są stabilne i bezpieczne.

2. Komunikacja bezprzewodowa (jeśli dotyczy):

- Podczas parowania urządzeń bezprzewodowych postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić stabilne połączenie.

● Unikaj korzystania z interkomu w miejscach, gdzie występują silne zakłócenia sygnału, takich jak obszary przemysłowe.

3. Przechowywanie i konserwacja:

- Regularnie czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką, unikając stosowania chemikaliów mogących uszkodzić obudowę.
- Przechowuj interkom w suchym i czystym miejscu, z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.

4. Bezpieczeństwo baterii i zasilania:

- W przypadku modeli zasilanych bateryjnie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą oryginalnych ładowarek lub zgodnych z zaleceniami producenta.

Dodatkowe środki ostrożności

● Ochrona prywatności:

- W przypadku interkomów z funkcją nagrywania lub monitoringu należy poinformować użytkowników o możliwości rejestracji danych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

● Utylizacja urządzeń:

- Zużyte interkomy oraz akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.