

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Komputer rowerowy Coospo BC200



BC107-RTN-11-2402

A l l A b o u t P a s s i o n


Zasady montażu

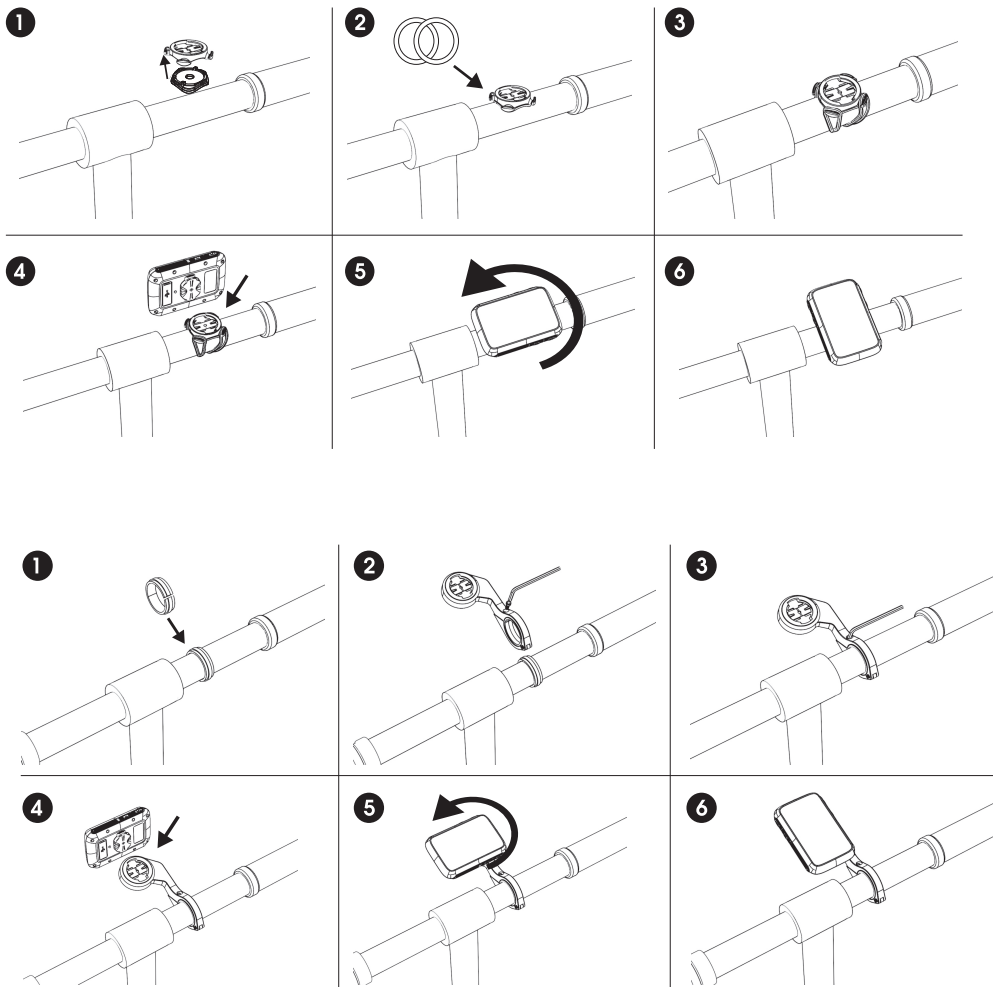

Typowy rozmiar i obwód koła (Rozmiar koła L (mm))

12 × 1.75 935mm	24 × 2.00 1925mm	26 × 1.40 2005mm	700 × 18C 2070mm
14 × 1.5 1020mm	24 × 2.125 1965mm	26 × 1.50 2010mm	700 × 19C 2080mm
14 × 1.75 1055mm	26 × 1.75 2023mm	27 × 1 2145mm	700 × 20C 2086mm
16 × 1.5 1185mm	26 × 1.95 2050mm	27 × 1-1/8 2155mm	700 × 23C 2096mm
16 × 1.75 1195mm	26 × 2.00 2055mm	27 × 1-1/4 2161mm	700 × 25C 2105mm
18 × 1.5 1340mm	26 × 2.10 2068mm	27 × 1-3/8 2169mm	700 × 28C 2136mm
18 × 1.75 1350mm	26 × 2.125 2070mm	27.5×1.75 2114mm	700 × 30C 2170mm
20 × 1.75 1515mm	26 × 2.35 2083mm	27.5×2.125 2174mm	700 × 32C 2155mm
20 × 1-3/8 1615mm	26 × 3.00 2170mm	27.5×1.5 2074mm	700C Tubular 2130mm
22 × 1-3/8 1770mm	26 × 7/8 1920mm	27.5×1.95 2146mm	700 × 35C 2168mm
22 × 1-1/2 1785mm	26 × 1(59) 1913mm	29×2.1 2288mm	700 × 38C 2180mm
24 × 1 1753mm	26 × 1(65) 1952mm	29×2.2 2298mm	700 × 40C 2200mm
24×3/4 Tubular 1785mm	26 × 1.25 1953mm	29×2.3 2326mm	700 × 42C 2224mm
24 × 1-1/8 1795mm	26 × 1-1/8 1970mm	650× 35A 2090mm	700 × 44C 2235mm
24 × 1-1/4 1905mm	26 × 1-3/8 2068mm	650 × 38A 2125mm	700 × 45C 2242mm
24 × 1.75 1890mm	26 × 1-1/2 2100mm	650 × 38B 2105mm	700 × 47C 2268mm

Funkcja przycisków

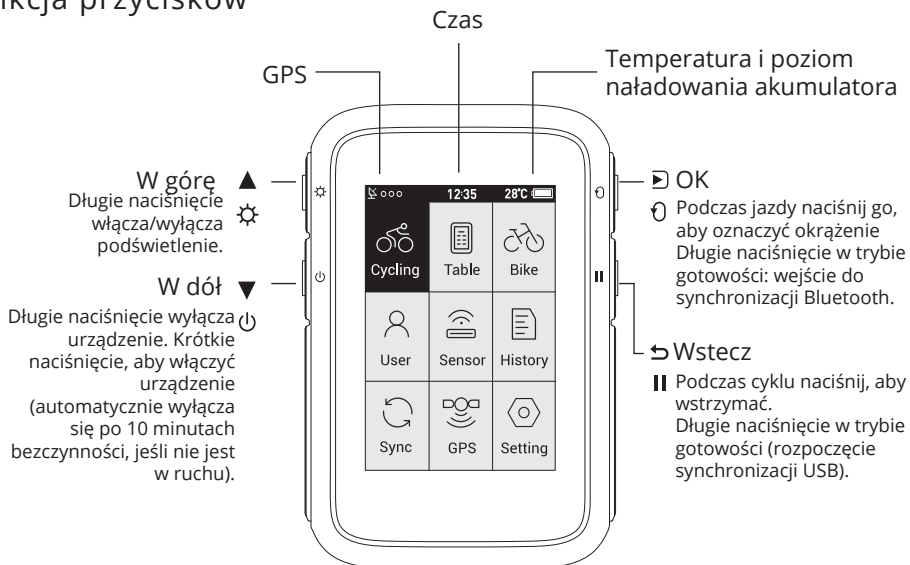


Opis ikon

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Status sygnału GPS / miganie oznacza pozyskiwanie sygnałów satelitarnych		Miernik mocy: Ikona świeci, gdy czujnik jest podłączony / Ikona miga, gdy czujnik jest odłączony lub w trakcie wyszukiwania.
	Dostępne sygnały satelitarne		Czujnik tętna: Ikona świeci, gdy czujnik jest podłączony / Ikona miga, gdy czujnik jest odłączony lub w trakcie wyszukiwania.
	Brak sygnału satelitarnego		Można przewijać stronę w górę i w dół, naciskając przycisk.
	Poziom akumulatora		Przewijanie strony w górę i w dół przez naciśnięcie przycisku jest niedostępne.
	Wstrzymanie		Aksesoria Bluetooth
	Automatyczna pauza		Aksesoria ANT+
	Czujnik kadencji: Ikona świeci, gdy czujnik jest podłączony/ Ikona miga, gdy czujnik jest odłączony lub w trakcie wyszukiwania.		
	Czujnik prędkości: Ikona świeci, gdy czujnik jest podłączony/ Ikona miga, gdy czujnik jest odłączony lub w trakcie wyszukiwania.		

Standardowe akcesoria



Główne urządzenie x1




Kabel do ładowania x1




Instrukcja obsługi x1



Standardowy uchwyt rowerowy x1




Gumowa podkładka pod uchwyt x1





Gumowe pierścienie

Ładowanie

- 1 Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie.
- 2 Do ładowania należy używać zasilacza DC 5V.
- 3 Podczas ładowania ikona baterii będzie migać do momentu pełnego naładowania.

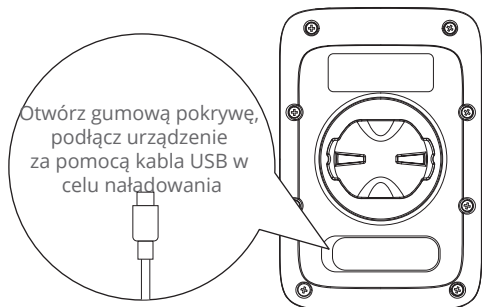

Zasilacz USB DC 5V / komputer




Produkt posiada wbudowaną baterię. Nie należy wrzucać produktu do ognia. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, do jego ładowania należy wybrać zasilacz o napięciu zgodnym z napięciem znamionowym urządzenia.

Wstępna konfiguracja


- 1 Przed pierwszym użyciem należy wybrać język.

Language
English
简体中文

- 2 Ustawienia profilu użytkownika (aby obliczenia ćwiczeń były dokładniejsze, należy prawidłowo ustawić profil użytkownika).

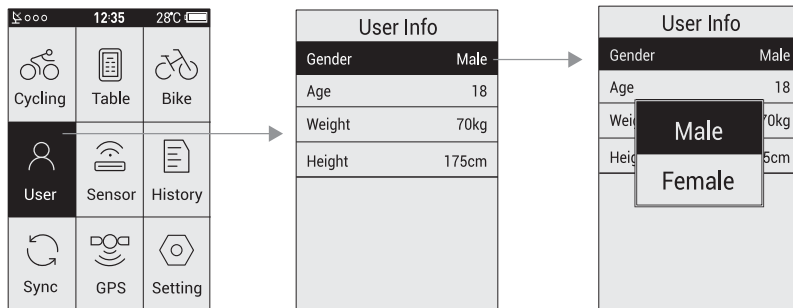

- 3 Ustawienia profilu roweru.

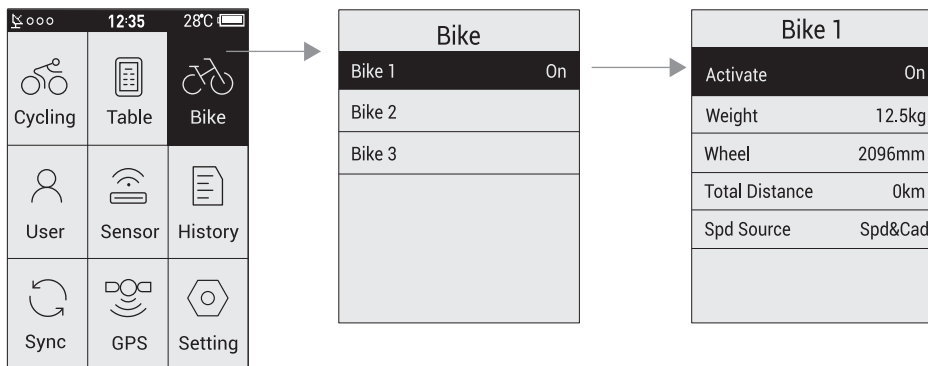

Dystans całkowity: Wybierz i potwierdź, aby zresetować całkowity dystans
Źródło prędkości: Ustaw priorytet dla źródła prędkości

Pozostałe ustawienia



Strefa:

Ustaw wartość dla każdej strefy tętna, strefy mocy i strefy kadencji.

Alarm:

Ustaw alarm dla tętna, mocy i kadencji. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, jeśli osiągnię ustawioną wartość, a podczas jazdy na rowerze pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Smart Pause:

Po włączeniu tej funkcji nagrywanie jazdy na rowerze zostanie automatycznie wstrzymane, gdy prędkość wyniesie 0. Zostanie ono wznowione po wykryciu prędkości.

Wysokość:

Ustaw tutaj liczby, aby skalibrować aktualną wysokość.

Smart Lap (Inteligentne okrążenie):

Ustaw lokalizację lub odległość używaną do inteligentnego zliczania okrążeń.

Dźwięk:

Ustaw dźwięk klawiszy i dźwięk ostrzegawczy

Podświetlenie:

Ustaw tryb wyłączania podświetlenia i jego jasność.

Jednostka:

Ustaw jednostkę na system metryczny lub system imperialny.

Czas:

Ustawienie formatu czasu 12/24; ustawienie strefy czasowej.

Język:

Ustawienie języka.

Pamięć:

Ustawienie nadpisywania danych; czyszczenie zapisu historii.

Przywracanie ustawień fabrycznych:


Przywracanie ustawień fabrycznych i czyszczenie wszystkich danych.

Informacje:

Sprawdzenie Ant+ ID, oprogramowania sprzętowego i wersji sprzętu.


Ustawienia strony

1 Ustaw wyświetlaną zawartość w ustawieniach strony.

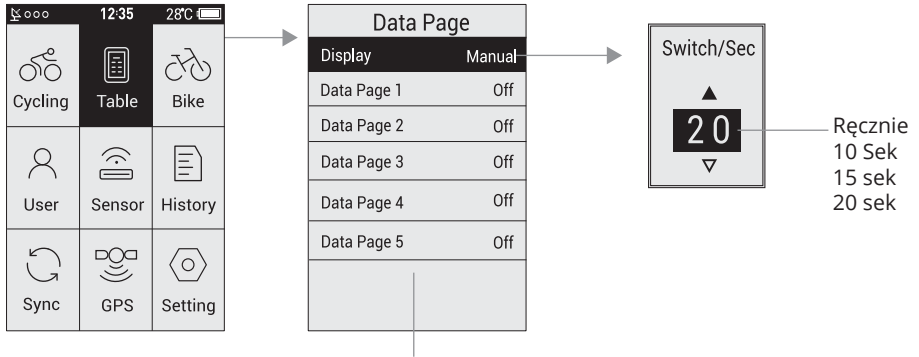

Samodzielnie zdefiniowany parametr można ustawić na stronie danych 1-5.


2 Treść, która ma być wyświetlana na samodzielnie zdefiniowanej stronie.

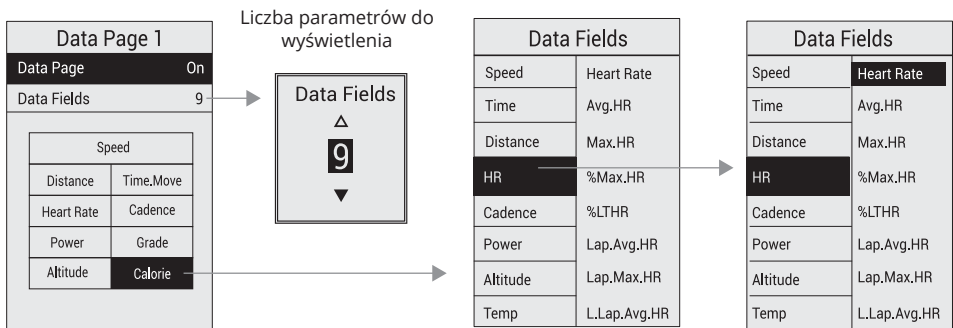

Wybierz parametr do wyświetlenia

Podłączanie czujników

Upewnij się, że czujniki są w trybie wybudzania (na przykład czujnik tętna powinien być prawidłowo założony, w przypadku czujnika kadencji, prędkości i mocy należy obrócić korbę lub koło, aby go aktywować).

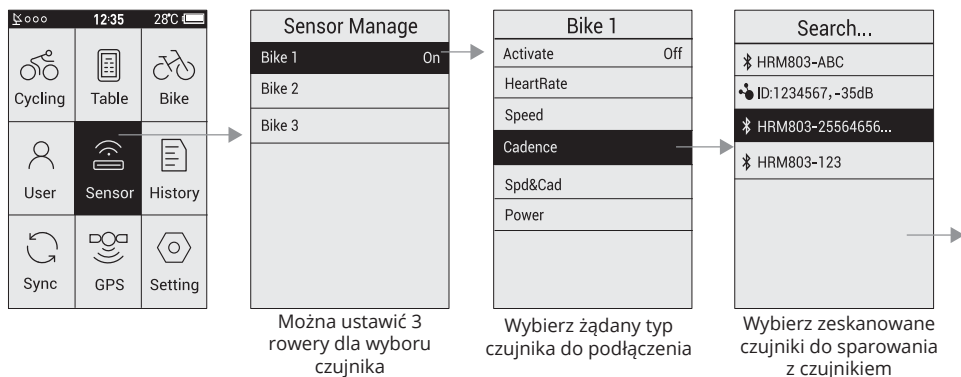


Połączenie zakończone

Bike 1	
Activate	On
HeartRate	
Speed	
Cadence	ID 1234567
Spd&Cad	
Power	


Dodawanie nowego czujnika i wyłączenie starego czujnika

Wybierz żądany czujnik, a następnie wybierz podłączenie nowego czujnika lub wyłączenie starego czujnika w wyskakującym oknie.

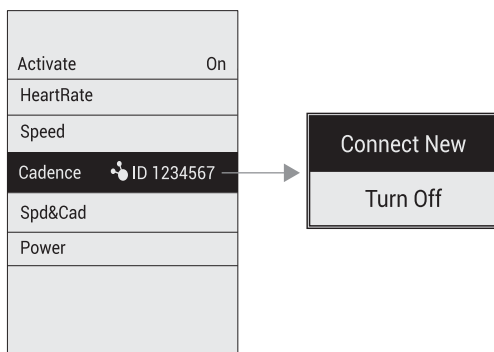


Kalibracja zasilania

Wybierz Power (Zasilanie), a następnie wybierz Calibrate (Kalibruj) w wyskakującym oknie.

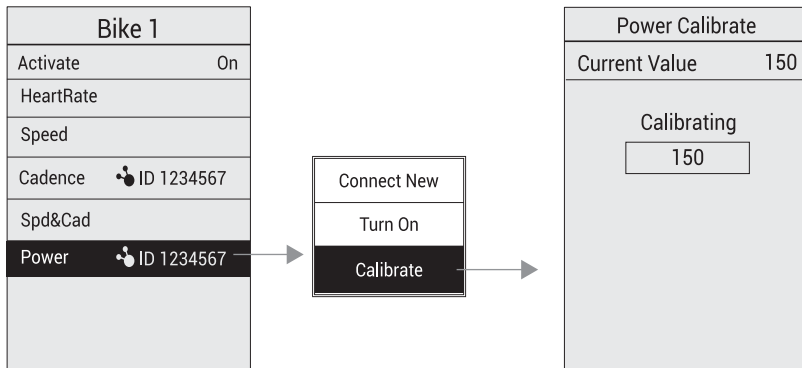

Kalibracja mocy działa tylko w przypadku miernika mocy ANT+, miernik mocy Bluetooth nie obsługuje tej funkcji.


Rozpoczęcie jazdy



Locating for the first time

Connect with phone sync time first


Po włączeniu urządzenie automatycznie wyszuka sygnały satelitarne, może to potrwać 15-90 sekund. Upewnij się, że pozyskujesz sygnał satelitarny przy pierwszym użyciu.

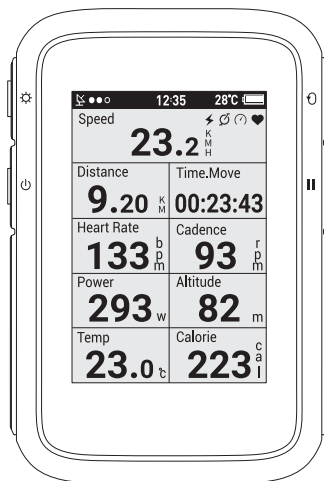

Wyświetlacz i przyciski

Status połączenia akcesoriów.
(Ikona miga, gdy akcesorium jest odłączone, i świeci, gdy akcesorium jest podłączone).

Przewijanie zawartości wyświetlacza w górę i w dół

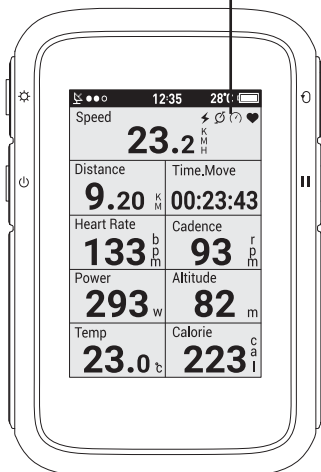

Podczas jazdy naciśnij go, aby oznaczyć okrażenie

Podczas jazdy naciśnij go, aby wstrzymać

Wyświetlanie historii



Naciśnij przycisk, aby przewijać w górę i w dół

12:35 28°C		
Cycling	Table	Bike
User	Sensor	History
Sync	GPS	Setting

History	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
Page 1/7	Total 45


2019/10/21 16:35	
Details	
Lap Data	
Delete	

2019/01/06 14:36 Page 1/2	
Move Time	00:02:36
Distance	98.5 km
Heart Rate	Avg 125 bpm Max 185 bpm
Speed	Avg 39km/h Max 76km/h
Candence	Avg 35 rpm Max 65 rpm
Power	Avg 125 w Max 650 w

Synchronizacja danych

Połączenie USB

- 1 Włącz funkcję synchronizacji urządzenia "Połączenie USB" (naciśnij i przytrzymaj prawy dolny przycisk w trybie gotowości, aby szybko włączyć funkcję synchronizacji USB);
- 2 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 3 Komputer rozpozna urządzenie jako nowy dysk, odnajdzie folder "fit activity" i skopiuje pliki z tego folderu do komputera.
- 4 Prześlij plik aktywności (.fit) na stronę www.strava.com, aby wyświetlić dane.

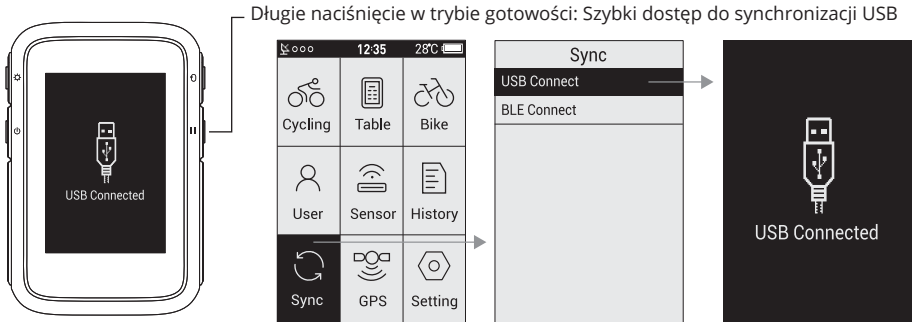



Połączenie Bluetooth

- 1 Pobierz CoospoRide w Google Play lub App Store




Kompatybilne systemy

 iOS 7.0 lub nowszy, iPhone 4s lub nowszy

 Android 4.3 lub nowszy z Bluetooth 4.0

- 2 Włącz funkcję synchronizacji połączenia Bluetooth komputera rowerowego (naciśnij i przytrzymaj prawy górny przycisk w trybie gotowości, aby szybko włączyć funkcję synchronizacji Bluetooth);

- 3 Otwórz aplikację Coospokide, przejdź do kroku łączenia komputera rowerowego i wybierz komputer rowerowy o nazwie BC200 na liście urządzeń, aby połączyć urządzenie (telefon komórkowy musi mieć włączoną funkcję Bluetooth i zezwolenie Bluetooth);
- 4 Kliknij, aby nawiązać połączenie z komputerem rowerowym;
- 5 Wybierz rekord ćwiczeń, który chcesz zsynchronizować i kliknij synchronizuj.

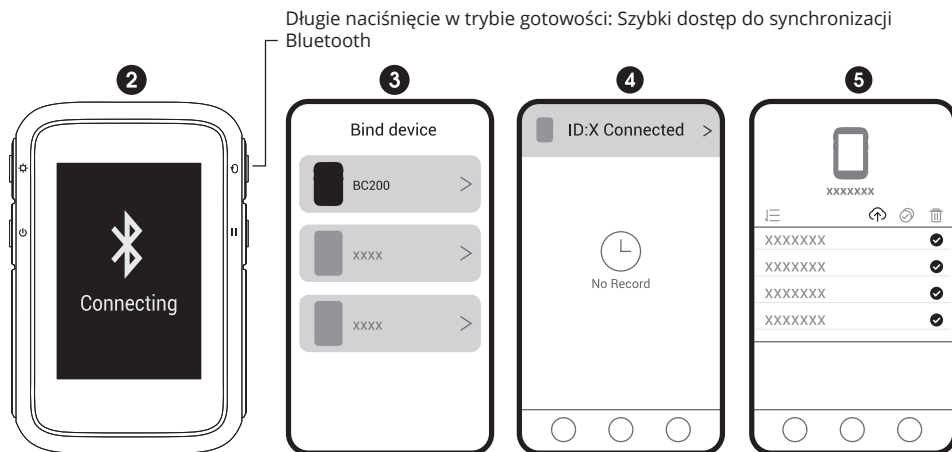

Specyfikacja

Wyświetlacz	LCD, 2,6 cala	Podświetlenie	Tak
Transfer plików	USB/Bluetooth (aplikacja)	Ilość parametrów wyświetlana na każdej stronie	2-9
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth i ANT+	Język	hiszpański/rosyjski niemiecki/portugalski/francuski/turecki /angielski/koreański/holenderski
Akumulator	1300 mAh	GPS	GPS & BDS & Glonass
Samodzielnie definiowany wyświetlacz	5 stron	Ilość wyświetlanych parametrów	70+
Wymiary	60 x 88 x20 mm	Licznik okrążeń	Tak
Wodoodporność	IP67	Alarm strefy	Tak
Format pamięci masowej	plik .fit	Czas pracy aku.	GPS 36 godzin ciągłej pracy
Obsługiwane urządzenia	ANT+ i BLE: czujnik tętna, czujnik prędkości, czujnik kadencji, czujnik prędkości i kadencji 2 w 1, miernik mocy		

Uwagi

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Opisany powyżej produkt może podlegać zmianom ze względu na ciągłe plany badawczo-rozwojowe producenta bez wcześniejszego powiadomienia.

Klauzula

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub celowe szkody, straty i wydatki wynikające z lub w związku z niniejszą instrukcją lub zawartym w niej produktem.



- Nie otwierać ani nie modyfikować produktu.
- Nie należy demontować produktu ani podejmować prób jego serwisowania.
- Ten produkt może być bezpiecznie użytkowany w normalnych i przewidywanych warunkach.
- Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy skontaktować się z pomocą techniczną COOSPO.
- Produkt musi zostać zwrócony do producenta w celu przeprowadzenia serwisu lub naprawy.



Producent: Shenzhen Coospo Tech Co., Ltd

Adres: 6F, Budynek A, Dingxin Science Park, Xinan

Kontakt: +86 (755) 2

Strona internetowa: www.coospo.com

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzen Coospo Tech Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Komputer rowerowy Coospo BC200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Coospo>

Adres producenta: 6F. Budynek A, Dingxing Science Park, Xinan Street, Baoan District, Shenzhen

Częstotliwość radiowa: 2402 MHz - 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl




Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.