


eureka

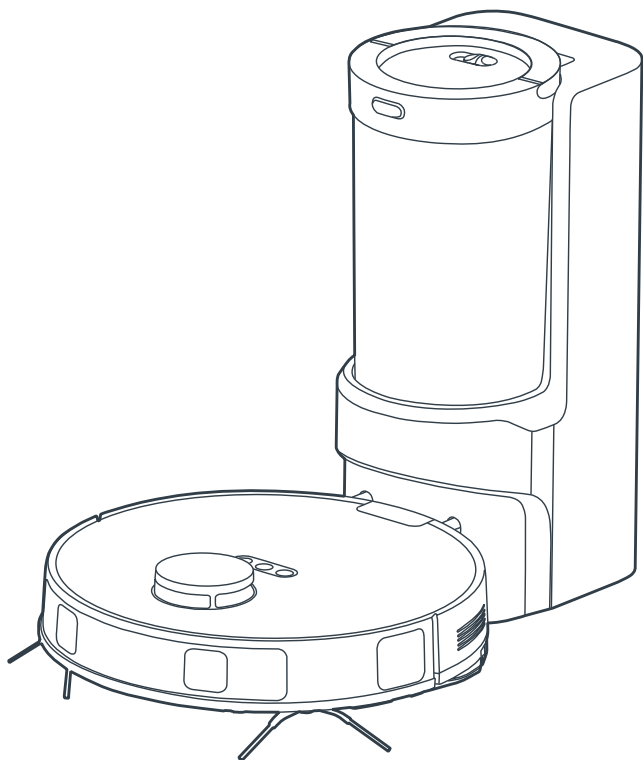

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NERE20PLUSBK NERE20PLUSWH

ROBOT SPRZĄTAJĄCY

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

SPIS TREŚCI

Środki ostrożności	03
Dane techniczne	08
Zawartość opakowania	09
Wygląd produktu	10
Montaż i ładowanie	11
Zasady użytkowania	13
Konfiguracja aplikacji, podłączanie urządzenia i korzystanie z aplikacji	15
Czyszczenie i konserwacja	17
Inne rutynowe czynności konserwacyjne	19
Rozwiązywanie problemów	22

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ostrzeżenie dotyczące urządzenia

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy je wyłączyć.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Należy używać wyłącznie zasilacza BS2302-1.

- Urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

- Nie zbliżać robota do źródeł ciepła, promieniowania lub palących się niedopałków papierosów. Surowo zabrania się odkurzania następujących przedmiotów:

- Wszelkie płyny, takie jak woda i rozpuszczalniki;

- Wapno, pył cementowy i inny pył budowlany oraz śmieci;

- Przedmioty wytwarzające ciepło, takie jak niewygaszone niedopałki węgla, niedopałki papierosów;

- Ostre odłamki, takie jak szkło itp;

- przedmioty łatwopalne i wybuchowe, takie jak benzyna i produkty alkoholowe.

- Przed użyciem należy usunąć z podłoża wszystkie delikatne przedmioty (takie jak okulary, lampy itp.) oraz przedmioty, które mogą zaplątać się w szczotkę boczną, szczotkę walcową i koła napędowe (takie jak przewody, zasłony i inne łatwo zaplątujące się materiały).

- Podczas użytkowania, czyszczenia i konserwacji robota należy zwracać uwagę na włosy i unikać ich zaplątania w koła lub szczotki rolkowe.

- Nie używaj tego produktu na wysokości większej niż 2000 m.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

- Sieć bezprzewodowa: 2400-2483.5MHz, MAKSYMALNA MOC: 20dBm. MAKSYMALNA MOC BLUETOOTH: 10dBm

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, należy zachować odległość co najmniej 20 cm między anteną tego urządzenia a osobami podczas pracy urządzenia. Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się korzystania z urządzenia w odległości mniejszej niż podana.

- PRODUKT LASEROWY KLASY 1

NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE

(Uwaga: Laser zaklasyfikowany do klasy 1 zgodnie z normą IEC 60825-1:2014)



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ostrzeżenie dotyczące samoopróżniającej się bazy

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA - ZACHOWAJ NINIEJSZE INSTRUKCJE" oraz „NIEBEZPIECZEŃSTWO - ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, DOKŁADNIE PRZESTRZEGAJ NINIEJSZYCH INSTRUKCJI”.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy je wyłączyć.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

- Samoopróżniająca się baza ma zastosowanie wyłącznie do produktu NERE20PLUSBK/NERE20PLUSWH.

(Typ akumulatora: litowo-jonowy, DC 14,4 V, 5200 mAh)

Samoopróżniająca się baza automatycznie rozpocznie ładowanie po powrocie odkurzacza robota do bazy.




- Ostrzeżenie: Ładowarka akumulatorów (baza samowładowcza) nie jest przeznaczona do ładowania akumulatorów nieładownych.

- PRZESTROGA: Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez media.

Ostrzeżenie dotyczące akumulatora

- Przed wyjęciem akumulatora produkt musi być wyłączony.
- Należy pamiętać, aby nie demontować akumulatora samodzielnie.
- W razie konieczności wymiany akumulatora należy skontaktować się z centrum obsługi posprzedażnej.
- Zużyty akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszc akumulatora.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie wolno zwierać akumulatora.
- Nie należy przechowywać akumulatora w przypadkowym miejscu w pudełku lub szufladzie, gdzie może dojść do zwarcia między akumulatorami lub zwarcia z innymi metalowymi przedmiotami.
- Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy mechaniczne.
- W przypadku wycieku nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W razie kontaktu należy przemyć dotknięte miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nie używaj żadnej innej ładowarki niż ta, która została specjalnie dostarczona do użytku z urządzeniem.
- Nie należy używać akumulatorów, które nie są przeznaczone do użytku z tym urządzeniem.
- Nie należy mieszać akumulatorów różnych producentów, pojemności, rozmiarów lub typów w jednym urządzeniu.
- Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku połamania akumulatora należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- Akumulatory należy utrzymywać w stanie czystym i suchym.
- Nie należy pozostawiać akumulatora na długotrwałym ładowaniu, gdy nie jest używany.
- Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
- Należy zachować oryginalną dokumentację produktu do wykorzystania w przyszłości.
- Akumulator może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu, jeśli przez dłuższy czas będzie znajdował się w stanie niskiego naładowania. Zaleca się, aby przed przechowywaniem akumulator zachował wystarczającą moc.

SAFETY INSTRUCTIONS

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	Zapoznaj się z instrukcją obsługi
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Prąd stały
	miniaturowa wkładka bezpiecznikowa z opóźnieniem czasowym, gdzie X jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej zgodnie z normą IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	Prąd zmienny
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	Urządzenia klasy II


DANE TECHNICZNE

08


Model produktu	NERE20PLUSBK NERE20PLUSWH
Napięcie ładowania hosta	16.7V $\overline{\text{---}}$
Napięcie znamionowe hosta	14.4V $\overline{\text{---}}$
Moc znamionowa hosta	55W
Model bazy	BS2302-1
Wejście bazy	220-240V~, 50-60Hz, 850W

Wyjście bazy	16.7V $\overline{\text{---}}$, 1A
Model akumulatora	BP14452H
Napięcie znamionowe akumulatora	14.4V $\overline{\text{---}}$
Pojemność akumulatora	5200mAh 74.88Wh
Limit napięcia ładowania	16.8V $\overline{\text{---}}$


Zawartość opakowania

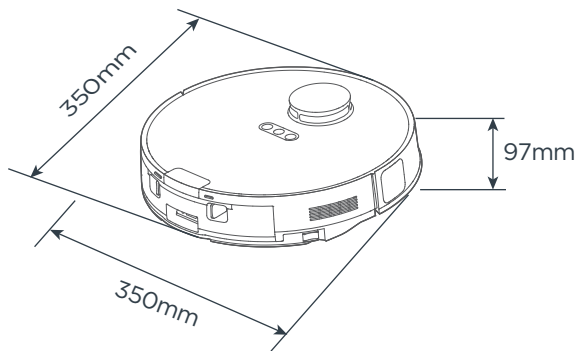


Robot sprzątający

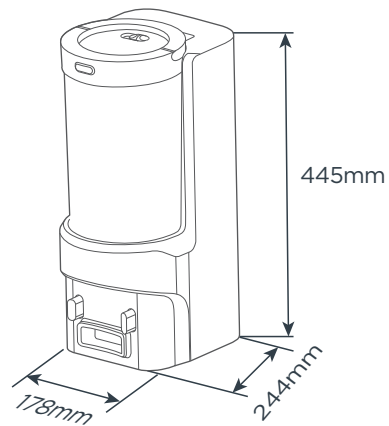


Samoopróżniająca się baza



Szczotka boczna x2







Szczotka do czyszczenia



Instrukcja obsługi

How to identify parts of your robot

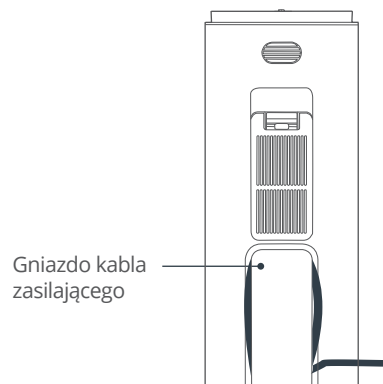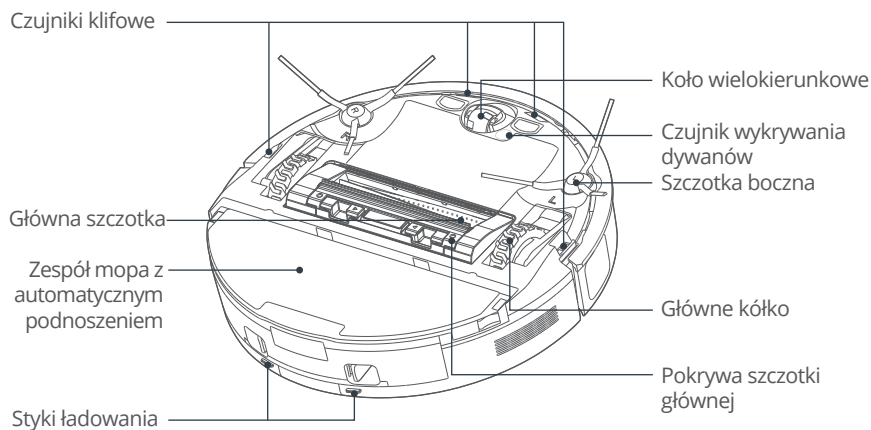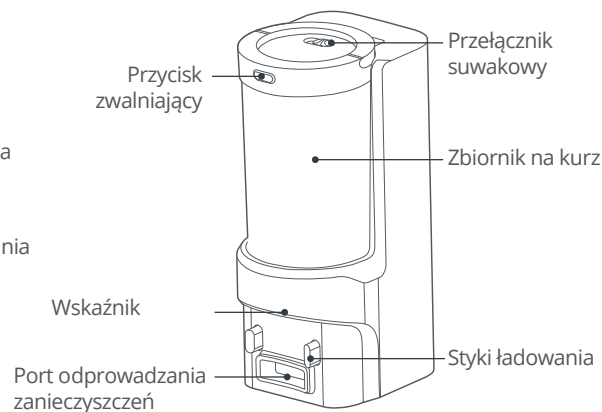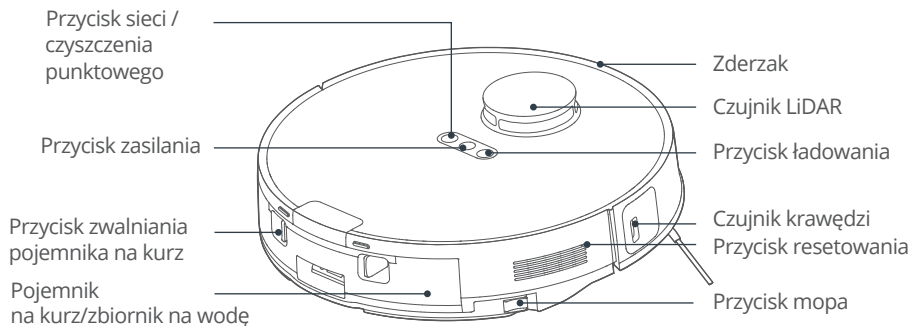

Montaż i ładowanie robota




OSTRZEŻENIE

Przez rozpoczęciem pracy robota, należy usunąć przedmioty typu kable, zabawki itp.

Szybki montaż

01 | Montaż szczotek bocznych

Odwróć urządzenie główne. Przymocuj szczotkę boczną do dopasowanego kolorystycznie słupka i dociśnij ją, aż dopasuje się na swoim miejscu.




02 | Montaż filtra

Robot jest dostarczany z zainstalowanym filtrem. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że filtr jest dobrze zainstalowany poprzez wyjęcie pojemnika na kurz. Po upewnieniu się, że pokrywa pojemnika na kurz jest szczelnie zamknięta, należy umieścić pojemnik z powrotem na robocie. Podczas korzystania z funkcji mopowania należy otworzyć pokrywę zbiornika, napełnić zbiornik zimną wodą z kranu i bezpiecznie zamknąć pokrywę.




OSTRZEŻENIE

Nie dodawaj żadnych detergentów do zbiornika wody, aby zapobiec potencjalnemu zatkaniu.



03 | Konfiguracja samoopróżniającej się bazy

1. Umieść bazę samoopróżniającą przy ścianie na równej powierzchni. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się baza ładująca do innych robotów odkurzających, należy ją odłożyć przed użyciem naszej bazy, aby uniknąć niedopasowania.
2. Umieść bazę w miejscu pokrytym sygnałem sieci bezprzewodowej, aby zapewnić stabilne połączenie sieciowe robota i prawidłowe działanie aplikacji. Schowaj nadmiar kabli do gniazda z tyłu bazy ładującej, aby uniknąć wpływu na prawidłowe działanie robota.
3. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego.




Montaż i ładowanie robota


Ładowanie




UWAGI

1. Unikaj umieszczania robota i podstawy w bezpośrednim świetle słonecznym.

2. Upewnij się, że obszar ładowania jest suchy.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć robota. Po włączeniu się wskaźnika zasilania naciśnij przycisk ładowania lub ręcznie umieść robota z powrotem w samoopróżniającej się bazie w celu naładowania, jak pokazano na rysunku. Zalecamy ładowanie robota przez co najmniej 6 godzin przed pierwszym użyciem.



Wskaźnik świetlny			Status
			
wył.	świeci się	wył.	Robot jest w trybie czuwania, trwa czyszczenie lub robot jest w pełni naładowany.
wył.	świeci się	świeci się	Poziom naładowania akumulatora $\geq 20\%$, robot zakończył pracę i powróci do bazy celem naładowania.
wył.	świeci się	miga szybko	Poziom naładowania akumulatora $< 20\%$, robot będzie się ładował.
wył.	miga powoli	wył.	Robot się ładuje.
wył.	miga szybko	wył.	Błąd. Należy rozwiązywać problemy zgodnie z rzeczywistością pracą robota, patrz „Rozwiązywanie problemów”.
wył.	wył.	wył.	Robot znajduje się w trybie uśpienia lub jest wyłączony.

UWAGI

1. Gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, robota nie można włączyć. Należy ręcznie umieścić robota na bazie ładującej.

2. Robot nie zostanie wyłączony po umieszczeniu go na podstawie ładującej. Aby wyłączyć robota, zdejmij go z bazy, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy. Wszystkie wskaźniki zostaną wyłączone.




3. Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora litowo-jonowego, należy regularnie ładować robota.

4. W przypadku ręcznego umieszczania robota w bazie należy upewnić się, że styki ładowania robota i bazy są podłączone.

5. W przypadku długotrwałego przechowywania, należy wyjąć robota z bazy, wyłączyć go i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Jeśli robot nie jest używany przez ponad 3 miesiące, przed użyciem należy go ładować przez co najmniej 12 godzin. Aby zachować żywotność akumulatora, zalecamy pełne ładowanie akumulatora co najmniej raz na sześć miesięcy.


Zasady użytkowania


Czynność	Przycisk		
			
Naciśnięcie	Start/pauza/ wznowienie	Powrót do bazy	Rozpoczęcie czyszczenia punktowego
Dłgie naciśnięcie przez 3 s	Wyłączanie	/	Wejście w stan parowania sieci

• Start / Pauza / Wznowienie




Naciśnij , aby rozpocząć/wstrzymać/wznowić czyszczenie lub użyj aplikacji do sterowania.

• Czyszczenie punktowe

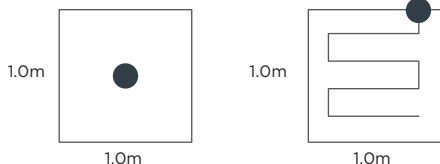Gdy robot znajduje się w trybie gotowości/wstrzymania, naciśnij , aby rozpocząć czyszczenie punktowe. Robot rozpocznie czyszczenie obszaru o powierzchni jednego metra kwadratowego. Po zakończeniu czyszczenia punktowego robot automatycznie powróci do bazy w celu naładowania. Należy pamiętać, że uruchomienie trybu czyszczenia punktowego automatycznie zatrzyma bieżący cykl czyszczenia.



• Ponowne ładowanie

1. Gdy robot znajduje się w trybie gotowości, naciśnij , a rozpocznie się ładowanie.
2. Gdy robot jest w trakcie czyszczenia, naciśnięcie przycisku  może zatrzymać czyszczenie, a następnie naciśnięcie przycisku  może rozpocząć ładowanie.

W szczególnych okolicznościach (takich jak wyczerpanie energii, zablokowanie robota itp.) robot może nie być w stanie naładować się automatycznie. W takim przypadku należy ręcznie umieścić odkurzacz z powrotem w bazie.

UWAGI

1. Robot przejdzie w tryb uśpienia, gdy będzie w trybie gotowości przez ponad 10 minut. W trybie uśpienia naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić robota.
2. Nie wolno zanurzać robota w wodzie. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, zwarcie lub upływ prądu.

Zasady użytkowania

Funkcja samoopróżniania

1. Po zakończeniu czyszczenia robot powróci do bazy i automatycznie rozpocznie samoczynne opróżnianie.
2. Naciśnij przycisk ładowania (przerwa między kolejnymi ładowaniami powinna być dłuższa niż 5 minut), aby uruchomić samooczyszczanie.
3. Dostosuj funkcję ręcznego opróżniania w aplikacji. Unikaj częstego ręcznego opróżniania.

Wskaźniki statusu bazy

Wskaźnik świetlny	Status
Wył.	Baza jest wyłączona. Baza jest w trybie uśpienia.
Świeci się na biało	Baza jest włączona.
Miga powoli na biało	Trwa proces samoopróżniania.
Miga szybko na biało	Kanał powietrzny pojemnika na kurz może być zatkany. Należy sprawdzić i opróżnić pojemnik na kurz na czas.

Konfiguracja aplikacji, podłączanie urządzenia i korzystanie z aplikacji

Konfigurowanie aplikacji i podłączanie urządzenia

- Konfiguracja aplikacji

UWAGI

1. Aplikacja obsługuje systemy iOS w wersji 13.0 i wyższej oraz Android w wersji 8.0 i wyższej. Aplikacja nie jest dostępna dla tabletów.
2. Ten model nie obsługuje routera z szyfrowaniem WEP.
3. Nazwa i hasło domowej sieci bezprzewodowej muszą zawierać wyłącznie litery, cyfry i standardowe symbole.
4. Konfiguracja dostępu robota do sieci wymaga sieci bezprzewodowej o zakresie częstotliwości 2,4 GHz.
5. Robot musi być podłączony do sieci bezprzewodowej, aby umożliwić sterowanie robotem za pomocą aplikacji. Po skonfigurowaniu aplikacji i podłączeniu robota do sieci bezprzewodowej, aplikacja może być używana do sterowania robotem w środowisku sieci bezprzewodowej /2G/3G/4G/5G.
6. Jeśli hasło do domowej sieci bezprzewodowej zostanie zmienione, należy ponownie podłączyć robota do sieci bezprzewodowej, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi połączenia z siecią bezprzewodową.

- Pobieranie aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj eureka robot, aby pobrać aplikację. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby utworzyć nowe konto lub zalogować się.




- Dodawanie urządzenia

Kliknij „+” lub „Dodaj urządzenie” w aplikacji, aby dodać urządzenie. Wybierz E20 Plus.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i kontynuuj, aż aplikacja wyświetli komunikat o pomyślnym nawiązaniu połączenia.



- Połączenie z urządzeniem


1. Podłącz robota do sieci, której zamierzasz używać do obsługi robota. Upewnij się, że robot znajduje się w dobrym zasięgu sieci bezprzewodowej.
2. Podłącz robota do sieci bezprzewodowej. Po zmontowaniu i włączeniu odkurzacza robota naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wskaźnik sieci powinien zacząć migać na biało. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby wykonać kolejne kroki.

Konfiguracja aplikacji, podłączanie urządzenia i korzystanie z aplikacji

Używanie aplikacji Eureka Robot

UWAGA:

Jeśli sieć bezprzewodowa w domu jest niestabilna, może to powodować problemy z działaniem aplikacji Eureka Robot. Zawartość aplikacji Eureka Robot może ulec zmianie po aktualizacji wersji. Szczegółowe informacje można znaleźć w interfejsie Eureka Robotic Vacuum. Interfejs ten zostanie zaktualizowany w późniejszym terminie i służy wyłącznie jako odniesienie.

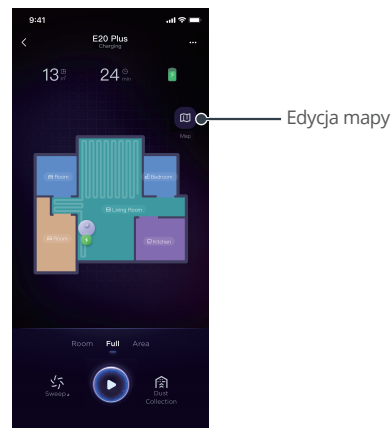

UWAGA:

Po rozpoczęciu czyszczenia urządzenie automatycznie skanuje i tworzy mapę.

Czyszczenie i konserwacja



UWAGA


Nigdy nie używaj robota bez wszystkich filtrów, filtra i pojemnika na kurz we właściwej pozycji.

OSTRZEŻENIE


Ruchome części! Robota należy ładować po każdym użyciu.

• Czyszczenie pojemnika na kurz/zbiornika na wodę (w razie potrzeby)

01 | Wyjmij pojemnik na kurz: Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, jak pokazano na rysunku, i wyjmij pojemnik na kurz.



02 | Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i usuń pozostałą wodę. Otwórz pokrywę pojemnika na śmieci i wyjmij filtr.



03


Usuń zanieczyszczenia, stukając filtrem o pojemnik na kurz. Pojemnik na kurz, filtr i siatkę filtra można czyścić wodą, ale należy pamiętać o ich **DOKŁADNYM** wysuszeniu przed ponownym włożeniem do robota (nie należy czyścić elementów filtra detergentami).




04 | Ponownie włóż pojemnik na kurz do robota. Zaleca się czyszczenie elementów filtrujących co tydzień i ich wymianę co 1-3 miesiące.

• Czyszczenie zespołu mopa


01 | Zwolnij zespół mopa i wyczyść go.



02 | Wyjmij ściereczkę do mopa z uchwytu.



03 | Umyć ściereczkę wodą i wysusz.



04 | Umieść oczyszczoną ściereczkę z powrotem w uchwycie mopa i ponownie zainstaluj zespół mopa w robocie.



Czyszczenie i konserwacja

Zmywalny wałek szczotki - czyść często



UWAGA

Upewnij się, że robot jest wyłączony i niepodłączony do źródła zasilania.

OSTRZEŻENIE

Nie należy podejmować prób demontażu paska.

• Szczotka do czyszczenia


Jak używać szczoteczki do czyszczenia:

1. Odetnij włosy zaplątane na szczotce głównej za pomocą ostrza.
2. Usuń włosy.




• Czyszczenie szczotki głównej (zalecane cotygodniowe czyszczenie)

- 01** | Odwróć urządzenie główne. Zwolnij pokrywę szczotki głównej i wyciągnij ją, a następnie unieś prawą stronę szczotki głównej, aby ją wyjąć.

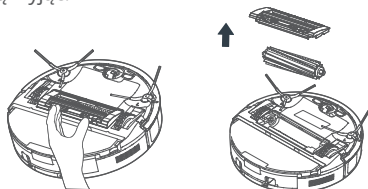


- 02** | Wyczyść szczotkę główną i jej pokrywę za pomocą szczotki do czyszczenia lub miękkiej ściereczki.



- 03** | Opłucz główną szczotkę i wysusz ją przed odłożeniem.



- 04** | Po wyczyszczeniu wciśnij pokrywę końcową z powrotem do korpusu szczotki głównej. Zamontuj korpus szczotki głównej w jednostce głównej zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku. Zaleca się czyszczenie szczotki głównej co tydzień i jej wymianę co 6 miesięcy.




Inne rutynowe czynności konserwacyjne

Czyszczenie kółek głównych i szczotek bocznych


• Czyszczenie kółek głównych (zalecane cotygodniowe czyszczenie)

Obracaj głównymi kółkami do przodu i do tyłu, aby usunąć zanieczyszczenia lub kurz - usuń i wyjmij włosy lub zanieczyszczenia za pomocą szczotki do czyszczenia lub miękkiej ściereczki.




• Czyszczenie szczotek bocznych (zalecane cotygodniowe czyszczenie)

01 | Wyciągnij szczotkę boczną. Usuń kurz ze szczotki bocznej.




02 | Zaleca się czyszczenie szczotek bocznych co tydzień i ich wymianę co 6 miesięcy.




Czyszczenie bazy

• Jak opróżnić pojemnik na kurz

01 | Przesuń przełącznik suwakowy w lewo, aby odłączyć pojemnik na kurz.




02 | Opróżnij pojemnik, gdy tylko zanieczyszczenia osiągną poziom MAX. Wyjmij pojemnik na kurz, przesuwając go pionowo w górę.




03 | Przytrzymaj pojemnik na kurz nad koszem. Naciśnij dolny przycisk zwalniający pojemnik na kurz i opróżnij go.



04 | Zamknij klapkę i umieść pojemnik na kurz z powrotem w samoopróżniającej się bazie.




05 | Przesuń przełącznik suwakowy w prawo, aby zablokować pojemnik na kurz.




Inne rutynowe czynności konserwacyjne

• Jak czyścić element cyklonowy

- 01** | Naciśnij górny przycisk zwalniający, aby otworzyć górną część pojemnika na kurz.




- 02** | Wyjmij filtr gąbkowy element cyklonowy (użyj uchwyty), jak pokazano na rysunku.




- 03** | Oplucz element cyklonowy czystą wodą i upewnij się, że jest całkowicie suchy przed odłożeniem go z powrotem. Uwaga: Nie używaj detergentów, past ani odświeżaczy powietrza do czyszczenia pojemnika na kurz i elementu cyklonu, aby uniknąć korozji.




- 04** | Umieść element cyklonowy i filtr gąbkowy z powrotem w ich normalnych pozycjach. Zamknij pojemnik na kurz tak, aby zatrzasknął się na swoim miejscu.



- 05** | Umieść pojemnik na kurz z powrotem w bazie.




- 06** | Przesuń przełącznik suwakowy w prawo, aby zablokować pojemnik na kurz.




• Jak czyścić filtr

- 01** | Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę filtra z tyłu podstawy, aby zdjąć pokrywę.



Przycisk zwalniający


- 02** | Przepłucz filtr czystą wodą, aż będzie czysty. Przed odłożeniem upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy.




Inne rutynowe czynności konserwacyjne

• Jak czyścić kanał powietrzny do zbierania kurzu


01 Odwróć samoopróżniającą się bazę do góry nogami i sprawdź, czy kanał odprowadzający pył nie jest zatkany.




02 Śrubokręta, aby odkręcić pokrywę kanału powietrznego i zdjąć pokrywę kanału powietrznego.



03 Wyczyść i wytrzyj kanał powietrzny i pokrywę kanału powietrznego suchą ściereczką.




04 Po wyczyszczeniu należy ponownie zamontować i dokręcić pokrywę kanału powietrza.



• Czyszczenie czujników i styków ładowania

Przetrzyj czujniki na robocie i styki ładowania na robocie i podstawie suchą, miękką ściereczką.

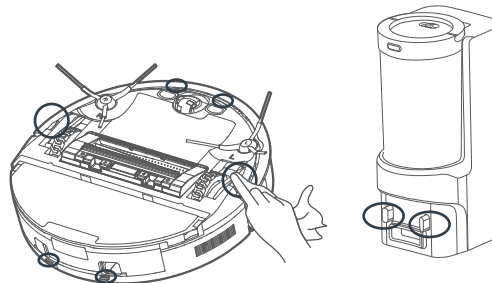


Rozwiązywanie problemów

 **Upewnij się, że robot jest wyłączony, a wtyczka ładowania odłączona.**

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak możliwości ładowania	Brak łączności ze stykami ładowania.	Umieść robota w odległości 1 m przed bazą samoopróżniającą i naciśnij przycisk ładowania.
Robot nie powraca do bazy celem ładowania	Baza nie została umieszczona w prawidłowy sposób.	Umieść samoopróżniającą się bazę na równej powierzchni wolnej od przeszkód.
Robot utknął	Robot został zatrzymany przez przedmioty na podłodze.	Usuń przedmioty, które spowodowały zablokowanie szczotki głównej/bocznej i umieść robot na podłodze, a następnie uruchom ponownie.
	Szczotka boczna/szczotka główna jest zablokowana, co uniemożliwia robotowi normalne poruszanie się.	Remove the objects that caused the main/side brush to be stuck and place the robot flat on the floor and restart.
	Robot utknął na przeszkodzie.	Usuń przeszkody i kontynuuj czyszczenie lub ustaw strefy zakazu w aplikacji.
Sprzątanie nie zostało zakończone, a robot powrócił do bazy	Poziom naładowania akumulatora robota jest niski.	Pozwól robotowi wrócić do bazy celem ładowania.
Robot nie czyści zgodnie z harmonogramem	Zaplanowany czas sprzątania został anulowany.	Zresetuj ustawiony czas sprzątania w aplikacji.
	Robot pracuje w trybie „Nie przeszkadzać”	Wyłącz tryb „Nie przeszkadzać” lub dostosuj interwał czasowy trybu „Nie przeszkadzać”.

Rozwiązywanie problemów

 **Upewnij się, że robot jest wyłączony, a wtyczka ładowania odłączona.**

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot nie działa	<ul style="list-style-type: none"> - Wyczerpany akumulator - Robot utknął - Usterka silnika 	<p>Umieść robota z powrotem w bazie, aby go naładować.</p> <p>Po pełnym naładowaniu naciśnij przycisk start, aby rozpocząć czyszczenie. Jeśli koła są zablokowane, usuń blokadę lub przeszkodę i uruchom robota ponownie, aby rozpoczął pracę</p>
Robota porusza się do tyłu	Pokrywa LiDAR jest zablokowana.	Delikatnie dotknij pokrywy LiDAR, aby sprawdzić, czy jest w stanie się odbić.
	Robot napotkał na przeszkodę.	Usuń przeszkodę.
	Zderzak się zablokował.	Delikatnie postukaj w przedni zderzak, aby usunąć kurz.
	Kurz na czujnikach klifu.	Wyczyść powierzchnię czujników klifowych.
Nie słycać dźwięku pracy robota	<ul style="list-style-type: none"> -Dźwięk jest wyciszony. -Robot znajduje się w trybie "Nie przeszkadzać". 	<ul style="list-style-type: none"> -Zwiększ głośność. - Wyłącz tryb „Nie przeszkadzać”.
Aplikacja pokazuje, że połączenie zostało przerwane	<ul style="list-style-type: none"> Telefon nie jest prawidłowo podłączony do sieci. Router nie działa prawidłowo. Robot nie jest włączony. Sieć została odłączona. Zmieniono hasło lub sieć bezprzewodową. 	<p>Uruchom ponownie router.</p> <p>Ponownie połącz telefon z siecią 2,4 GHz. Włącz robot.</p> <p>Dodaj nowe urządzenia w aplikacji.</p> <p>Zresetuj sieć, naciskając i przytrzymując przycisk  przez 3 sekundy</p> <p>Dodaj urządzenie ponownie, postępując zgodnie z instrukcjami telefonu.</p>

Rozwiązywanie problemów

 **Upewnij się, że robot jest wyłączony, a wtyczka ładowania odłączona.**

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Opóźnienia reakcji na działanie aplikacji	Sygnał sieci bezprzewodowej jest słaby. - Przepustowość sieci jest niewystarczająca.	-Zrestartuj router, aby zmniejszyć liczbę użytkowników dostępu. -Sprawdź ustawienia telefonu. -Zwiększ przepustowość sieci.
Po powrocie robota odkurzającego do bazy samoczynnego opróżniania proces samoczynnego opróżniania nie uruchamia się automatycznie	Zbiornik na kurz jest pełny. - Pokrywa zbiornika na kurz nie jest zamknięta. - Zbiornik na kurz nie jest prawidłowo zainstalowany.	Usuń kurz. - Zamknij pokrywę. - Zamontuj prawidłowo zbiornik na kurz.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Midea Robozone Technology Co.Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robot sprzątający EUREKA E20 Plus jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się na stronie pod adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/eureka>

Adres producenta: No.39 Cachu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483.5MHz,

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Producent: Midea Robozone Technology Co., Ltd. Adres: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Chiny

Podmiot odpowiedzialny na terenie UE:

KD EUROPE

Adres: Stara Debszczyzna 4, 16-424, Filipów, Polska Mail: Kdeurope.office@gmail.com

Uwaga: Instrukcje można również wyświetlić w aplikacji

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci:

- Odkurzacze nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Przechowuj urządzenia w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub kontaktowi z ruchomymi częściami.
- Roboty sprząające mogą być uruchamiane w trybie automatycznym – upewnij się, że nie znajdują się w pobliżu dzieci lub zwierząt, aby uniknąć ryzyka zderzeń.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony ani splątany.
- Nie używaj odkurzaczy przewodowych na mokrych powierzchniach, chyba że są do tego specjalnie przystosowane (np. odkurzacze wodne).
- W przypadku odkurzaczy bezprzewodowych korzystaj wyłącznie z oryginalnych ładowarek i akumulatorów.

3. Ryzyko obrażeń i uszkodzeń:

- Nie wkładaj rąk, odzieży ani innych przedmiotów do otworów ssących lub w ruchome części urządzenia.
- Unikaj wciągania ostrych przedmiotów (np. szkieł, gwoździ), które mogą uszkodzić mechanizm urządzenia.

4. Ochrona przed przegrzaniem:

- Regularnie opróżniaj pojemniki na kurz lub wymieniaj worki w tradycyjnych odkurzaczach, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- Upewnij się, że filtry (HEPA, węglowe itp.) są czyste i odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przeciężeniu silnika.

5. Bezpieczeństwo użytkowania robotów sprząających:

- Przed uruchomieniem robota sprząającego usuń wszelkie przeszkody z podłogi, takie jak kable, małe zabawki czy inne przedmioty, które mogą zakłócić jego pracę.
- Nie przenoś robota sprząającego podczas jego pracy, aby uniknąć zakłócenia zaprogramowanego cyklu.

6. Części zamienne i akcesoria:

- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych, takich jak szczotki, filtry czy akumulatory, zalecanych przez producenta. Nieodpowiednie części mogą obniżyć wydajność urządzenia lub spowodować jego uszkodzenie.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek, kółek i rur ssących – uszkodzone elementy mogą zmniejszyć efektywność odkurzacza.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane i gotowe do pracy.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest rozwinięty, a akumulator w modelach bezprzewodowych jest naładowany.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Używaj odpowiednich końcówek i trybów pracy w zależności od rodzaju powierzchni (np. dywan, parkiet, tapicerka).
- W modelach wielofunkcyjnych, takich jak odkurzacze z funkcją mopowania, stosuj wyłącznie zalecane środki czyszczące, aby uniknąć uszkodzenia zbiorników lub powierzchni.

3. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie czyść filtry, szczotki i pojemniki na kurz zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić ich długą żywotność i efektywność.
- Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj je wilgotną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj odkurzacze w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur. Przewód zasilający zabezpiecz przed uszkodzeniem, a w modelach bezprzewodowych unikaj przechowywania urządzenia z całkowicie rozładowanym akumulatorem.

Dodatkowe środki ostrożności

● Ochrona środowiska:

- Zużyte filtry, worki na kurz i akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zużyte odkurzacze oddawaj do punktów zbiórki sprzętu elektrycznego w celu ich recyklingu.

● Efektywność energetyczna:

- Korzystaj z trybów energooszczędnych, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.
- Wyłącz odkurzacze, gdy nie jest używany, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia.

eureka
EASY . CLEAN . DONE .