



CYCPLUS CUBE

Mini pompka elektryczna Cycplus AS2



⚠ Ostrzeżenie

W przypadku dętek TPU z zaworami żywicznymi należy podłączyć je za pomocą przedłużającego węża powietrznego (dostępnego do nabycia osobno), w przeciwnym razie zawory mogą się stopić z powodu przegrzania.

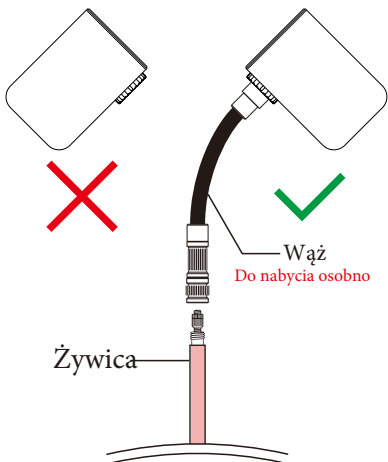

Zawartość opakowania



Pompa



Etui silikonowe



Filar



Część
uszczelniająca



Kabel




Wodoodporna
torba

Szczegóły i specyfikacja

Port

ładowania typu C

Dysza



Przycisk zasilania
&
Wskaźnik

Rozmiar: 65*46,5*28 mm

Waga: 97 g

Akumulator: 7,4 V * 300 mAh

Czas pracy: około 200 s

Prąd: 2,5~5,5 A

Maksymalne ciśnienie: 100 PSI

Tryb ładowania: Typ-C 5V 1.5A

Adaptacja dyszy powietrznej

Pompa jest gotowa do pracy z zaworami Presta zaraz po wyjęciu z opakowania. W przypadku zaworów Schrader należy ponownie zamontować dyszę, jak pokazano poniżej.

Nasadka dyszy



Część uszczelniająca

Mały otwór
na zewnątrz



Dla zaworu Presta

Nasadka dyszy



Część uszczelniająca


Duży otwór
na zewnątrz

Filar
dla zaworu
Schradera



Dla zaworu
Schradera

Działanie



Kolor wskazuje poziom naładowania:

Zielony : 80%~100%

Żółty : 50%~80%

Czerwony : <50%



Zawsze najpierw poluzuj nakrętkę.

1 Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować pompkę, a wskaźnik zaświeci się.

2 Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie w ciągu 3 sekund od aktywacji, aby rozpocząć pompowanie.


3 Załóż pompkę na trzpień zaworu i mocno przytrzymaj.

4 Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby zatrzymać pompowanie i wyłączyć pompkę.

5 Wyjmij pompkę.

Uwaga

Podczas pracy nie zbliżać się do portu ładowania.




Uwagi

1. Przed użyciem należy w pełni naładować pompkę.
2. Pompka może nagrzewać się podczas pracy, dlatego należy używać jej z silikonowym etui.
3. Należy docisnąć pompkę do zaworu przed i w trakcie pompowania, a następnie wyregulować jej położenie, aby zapobiec wyciekowi powietrza.
4. Normalne jest odczuwanie przyczepności podczas wyciągania pompki z zaworu Presta po napompowaniu.

Ładowanie

Naładuj urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Pełne naładowanie pompki zajmuje około 25 minut, wskaźnik będzie migał na czerwono podczas ładowania i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu. Po jednym pełnym naładowaniu urządzenie może pompować przez około 200 sekund. Wydajność pracy po pełnym naładowaniu:



Wskaźnik świetlny

Typ opony	Ciśnienie	Czas pompowania	Dostępny czas
700C25	0-60PSI	50~60 sec	4
700C25	0-80PSI	80~90 sec	2
700C25	0-100PSI	150~160 sec	1
26x1.95	0-35PSI	70~80 sec	2
26x1.95	0-50PSI	120~130 sec	1

Dane eksperymentalne służą wyłącznie jako odniesienie.

Producent

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Unit 2, Budynek 2, nr 88, Tianchen Road, Chengdu,
Syczuan, CN, kod pocztowy: 611730

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaseń, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.